

Präzise · Schnell
 Günstig

www.schneckenfluegel.de



Firma

Datum

Ansprechpartner


Straße

Land / PLZ / Ort


Telefon

Telefax

E-Mail

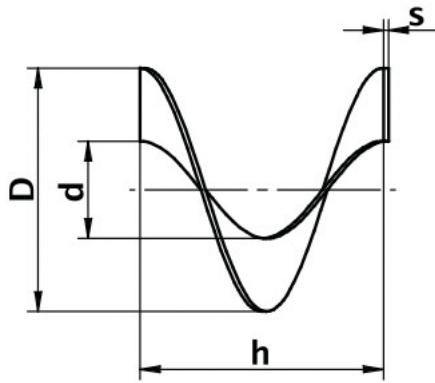

rechtsgängig

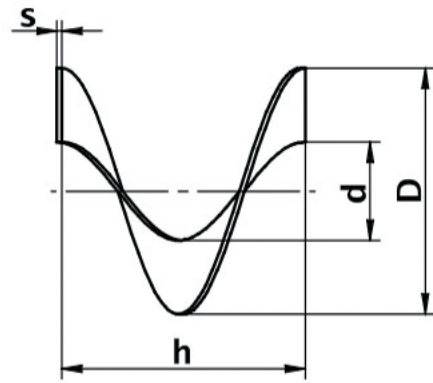

linksgängig

Stückzahl:				
Außendurchmesser: D (mm)				
Steigung: h (mm)				
Innendurchmesser: d (mm)				
Materialstärke: s (mm)				
Gängigkeit links:				
Gängigkeit rechts:				
Werkstoff:				

Werkstoffe, z.B: (Sonstige Materialgütern und -legierungen auf Anfrage)

Baustahl

- S235JR (1.0037, St. 37-2)
- S355J2+N (1.0570, St. 52-3)

Edelstahl

- 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L)
- 1.4541
- 1.4401/1.4404 (AISI 316/316L)
- 1.4571

Duplexstahl

- 1.4462

Warmfester Stahl

- 16Mo3 (1.5415)
- P265GH (1.0425, Kesselblech HII)

Hitzebeständiger Stahl

- 1.4828
- 1.4841

Verschleißfester und warmfester Stahl

- Creusabro 4800 (CR4800)
- Creusabro 8000 (CR8000)

Verschleißfester Stahl

- RAEX AR 400
- XAR 400
- HARDOX 400
- X120Mn12 (1.3401, Mangan)

Oberflächengüten:

- warm- oder kaltgewalzt
- gebeizt
- matt gestrahlt
- geschliffen
- elektroliert

SENDEN

WEITERE ANGABEN MACHEN SIE BITTE AUF SEITE 2

E-Mail: bernd.brunken@schneckenfluegel.de · Fax: +49 4405 23837-10

