



Azienda

Data

Referente


Via

Regione / CAP / Località


Telefono

Telefax

E-Mail

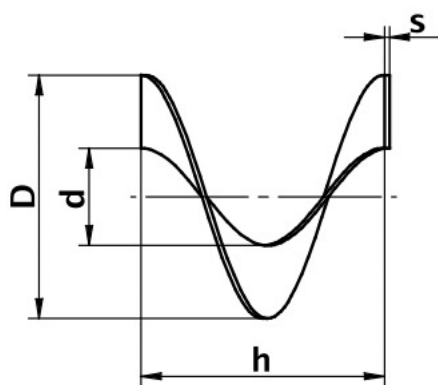

senso di rotazione a destra

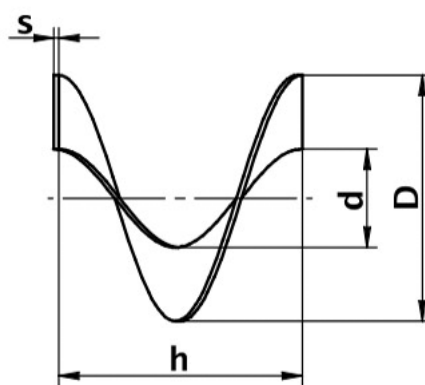

senso di rotazione a sinistra

Numero di pezzi:				
Diametro esterno: D (mm)				
Pendenza: h (mm)				
Diametro interno: d (mm)				
Spessore del materiale: s (mm)				
Senso di rotazione a sinistra:				
Senso di rotazione a destra:				
Materiale:				

Materiali, ad es.: (Altri tipi di materiale e di leghe su richiesta)

Acciaio strutturale

- S235JR (1.0037, St. 37-2)
- S355J2+N (1.0570, St. 52-3)

Acciaio inox

- 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L)
- 1.4541
- 1.4401/1.4404 (AISI 316/316L)
- 1.4571

Acciaio duplex

- 1.4462

Acciaio resistente al calore

- 16Mo3 (1.5415)
- P265GH
(1.0425, lamiera per caldaie HII)

Acciaio resistente al calore

- 1.4828
- 1.4841

Acciaio resistente all'usura e resistente al calore

- Creusabro 4800 (CR4800)
- Creusabro 8000 (CR8000)

Acciaio resistente all'usura

- RAEX AR 400
- XAR 400
- HARDOX 400
- X120Mn12 (1.3401, manganese)

Qualità della superficie:

- Laminatura a caldo o a freddo
- Decapaggio
- Sabbiatura opaca
- Levigatura
- Elettrolucidatura

INVIARE

SI PREGA DI INSERIRE ALTRI DATI A PAG. 2
E-Mail: info@schneckenfluegel.de · Fax: +49 4405 23837-10




Precise · Rapide
Economiche

www.schneckenfluegel.de



Inserire altre informazioni (disegni/schemi):

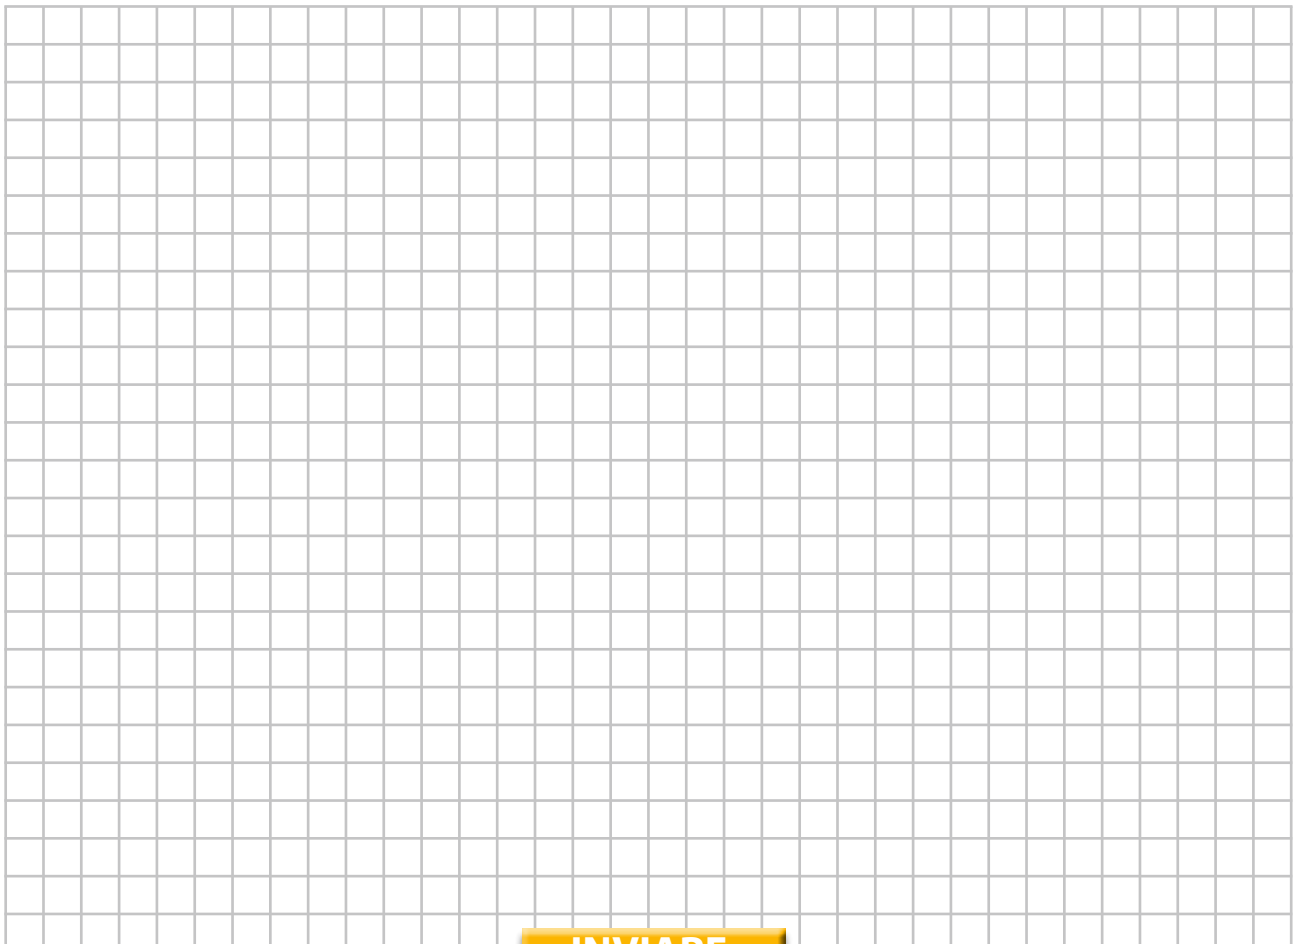

INVIARE

E-Mail: info@schneckenfluegel.de • Fax: +49 4405 23837-10