

Nauwkeurig · Snel
Betaalbaar

www.schneckenfluegel.de



Bedrijf

Datum

Contactpersoon


Straat

Land/postcode/plaats


Telefoon

Fax

E-mail

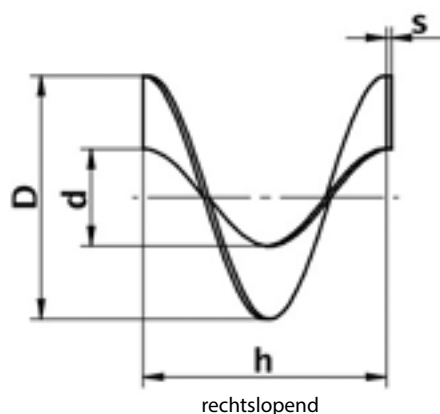

rechtslopend

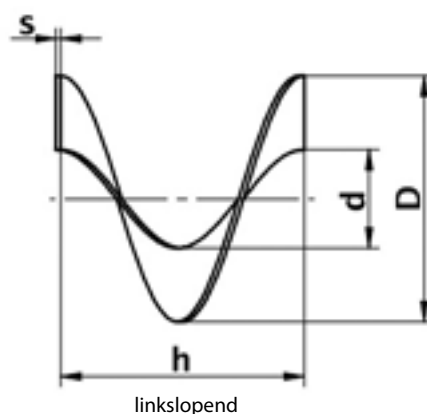

linkslopend

Aantal stuks:				
Buitendiameter:	D (mm)			
Stijging:	h (mm)			
Binnendiameter:	d (mm)			
Materiaaldikte:	s (mm)			
Loop linksom:				
Loop rechtsom:				
Materiaal:				

Materialen, bijv.: (Overige materiaalkwaliteiten en -legeringen op aanvraag)

Constructiestaal

- S235JR (1.0037, st. 37-2)
- S355J2+N (1.0570, st. 52-3)

Roestvrij staal

- 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L)
- 1.4541
- 1.4401/1.4404 (AISI 316/316L)
- 1.4571

Duplex staal

- 1.4462

Warmtebestendig staal

- 16Mo3 (1.5415)
- P265GH (1.0425, ketelplaat HII)

Hittebestendig staal

- 1.4828
- 1.4841

Slijtvast en warmtebestendig staal

- Creusabro 4800 (CR4800)
- Creusabro 8000 (CR8000)

Slijtvast staal

- RAEX AR 400
- XAR 400
- HARDOX 400
- X120Mn12 (1.3401, mangaan)

Oppervlaktekwaliteiten:

- warm- of koudgewalst
- gebeitst
- mat gestraald
- geslepen
- elektrisch gepolijst

VERZENDEN

OVERIGE GEGEVENS KUNT U OP PAGINA 2 OPGEVEN

E-mail: info@schneckenfluegel.de · Fax: +49 4405 23837-10

