

Precyzja · Szybkość  
Ekonomia

www.schneckenfluegel.de



Firma

Data

Osoba kontaktowa


Ulica

Kraj, kod pocztowy, miejscowość


Telefon

Telefaks

E-mail

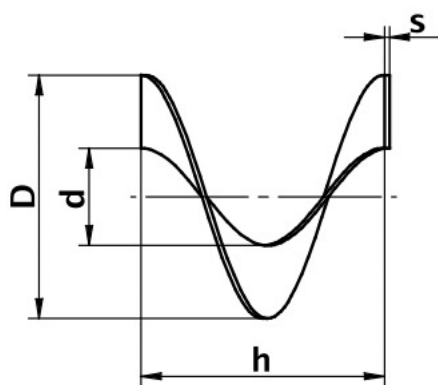

prawoskrętne

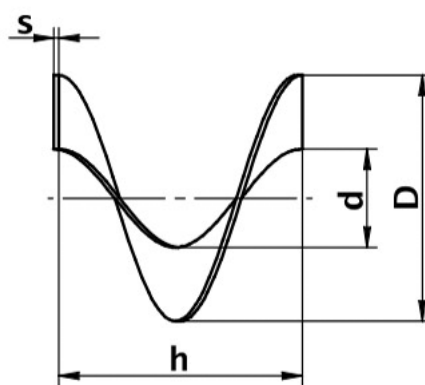

lewoskrętne

Liczba sztuk:				
Średnica zewn.:	D (mm)			
Skok:	h (mm)			
Średnica wewn.:	d (mm)			
Grubość materiału:	s (mm)			
Zwojność w lewo:				
Zwojność w prawo:				
Materiał:				

**Materiały, np.:** (Inne gatunki materiałów i stopy na zapytanie)

**Stal konstrukcyjna**

- S235JR (1.0037, St. 37-2)
- S355J2+N (1.0570, St. 52-3)

**Stal nierdzewna**

- 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L)
- 1.4541
- 1.4401/1.4404 (AISI 316/316L)
- 1.4571

**Stal typu Duplex**

- 1.4462

**Stal walcowana na gorąco**

- 16Mo3 (1.5415)
- P265GH (1.0425, blacha kotłowa HII)

**Stal żarowytrzymała**

- 1.4828
- 1.4841

**Stal odporna na zużycie i walcowana na gorąco**

- Creusabro 4800 (CR4800)
- Creusabro 8000 (CR8000)

**Stal odporna na zużycie**

- RAEX AR 400
- XAR 400
- HARDOX 400
- X120Mn12 (1.3401, Manganowa)

**Wykończenie powierzchni**

- walcowana na gorąco lub na zimno
- trawiona
- matowa obrabiana strumieniowo
- szlifowana
- elektropolerowana

**WYŚLIJ**

**DODATKOWE INFORMACJE PROSZĘ PODAĆ NA STR. 2**

**E-mail: info@schneckenfluegel.de · Faks: +49 4405 23837-10**

