

Precyzja · Szybkość
Ekonomia

www.schneckenfluegel.de



Firma

Data

Osoba kontaktowa


Ulica

Kraj, kod pocztowy, miejscowość


Telefon

Telefaks

E-mail

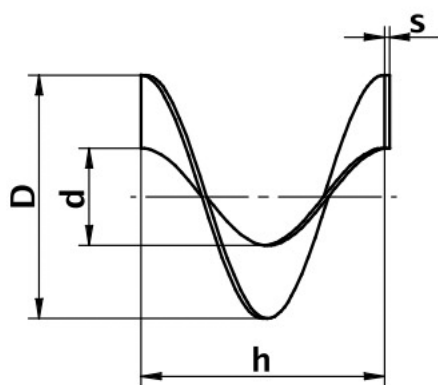

prawoskrętne

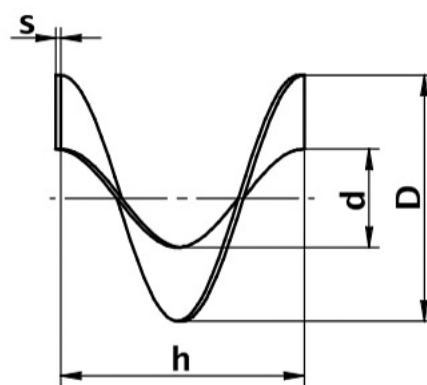

lewooskrętne

Liczba sztuk:				
Średnica zewn.: D (mm)				
Skok: h (mm)				
Średnica wewn.: d (mm)				
Grubość materiału: s (mm)				
Zwojność w lewo:				
Zwojność w prawo:				
Materiał:				

Materiały, np.: (Inne gatunki materiałów i stopy na zapytanie)

Stal konstrukcyjna

- S235JR (1.0037, St. 37-2)
- S355J2+N (1.0570, St. 52-3)

Stal nierdzewna

- 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L)
- 1.4541
- 1.4401/1.4404 (AISI 316/316L)
- 1.4571

Stal typu Duplex

- 1.4462

Stal walcowana na gorąco

- 16Mo3 (1.5415)
- P265GH (1.0425, blacha kotłowa HII)

Stal żarowytrzymała

- 1.4828
- 1.4841

Stal odporna na zużycie i walcowana na gorąco

- Creusabro 4800 (CR4800)
- Creusabro 8000 (CR8000)

Stal odporna na zużycie

- RAEX AR 400
- XAR 400
- HARDOX 400
- X120Mn12 (1.3401, Manganowa)

Wykończenie powierzchni

- walcowana na gorąco lub na zimno
- trawiona
- matowa obrabiana strumieniowo
- szlifowana
- elektropolerowana

WYŚLIJ

DODATKOWE INFORMACJE PROSZĘ PODAĆ NA STR. 2

E-mail: bernd.brunken@schneckenfluegel.de · Faks: +49 4405 23837-10

[illegible]

WYŚLI

E-mail: bernd.brunken@schneckenfluegel.de • Faks: +49 4405 23837-10